

# 取 付 説 明 書

## FJクルーザー用 リヤフォグカバー フロントグリルカバー/フロントスポイラー ウインカーカバー/ルーフスポイラー

この度は、「FJ クルーザー用フロントグリルカバー/フロントスポイラー/ウインカーカバー/ルーフスポイラー/リヤフォグカバー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 構成部品

#### 【①フロントグリルカバー構成部品】

フロントグリルカバー	× 1
両面テープ(長さ2.4m幅10mm厚さ08mm)	× 1

#### 【②フロントスポイラー構成部品】

フロントスポイラー	× 1
ネット	× 1
両面テープ(長さ1.8m幅10mm厚さ0.8mm)	× 1

#### 【③ウインカーカバー構成部品】

ウインカーカバー(左右)	各1
両面テープ(長さ1.8m幅10mm厚さ0.8mm)	× 1

#### 【④ルーフスポイラー構成部品】

ルーフスポイラー	× 1
両面テープ(長さ2.6m幅10mm厚さ1.2mm)	× 1

### 取付作業者様へ

本書は、スポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。  
取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

### 警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

#### 【⑤リヤフォグカバー構成部品】

リヤフォグカバー(左右)	各1
--------------	----

### 取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②製品裏面に付属の両面テープ、ネット(フロントスポイラーのみ)を貼りつけて下さい。(図1参照)  
※フロントグリルカバー取付の場合は、メーカー仕様書等を参照し車両からフロントグリルASSYを外して下さい。
- ③製品をボディに装着し、取付位置を確認後、剥離紙を剥がして、圧着して下さい。(図2参照)  
※両面テープを確実に接着させる為、装着後24時間は洗車を避け、振動/衝撃などを与えないようにして下さい。
- ④各部の取付具合を確認して下さい。

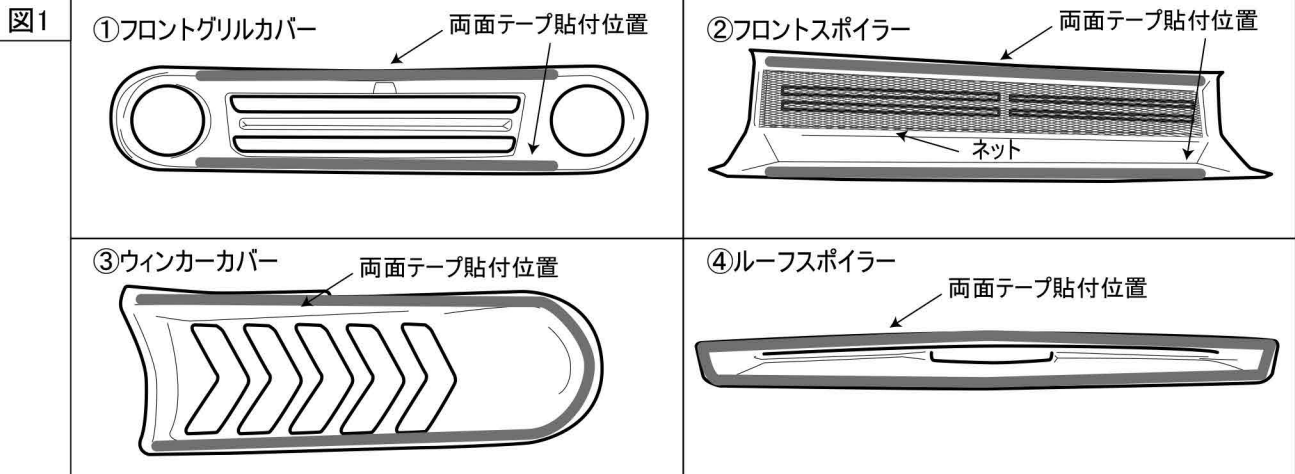


図2

