

取付説明書

MARK X G's / GR SPORT用

・リヤディフューザー

この度は、GRX133/GRX130 MARK X G's/GR SPORT用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【構成部品】

・リヤディフューザー本体	×1
・ネット	×1
・タッピングビス(M4×16)	×2
・グロメット	×2

・両面テープ(長さ2.0m、厚さ0.8mm、幅10mm)	×1
・フランジナット(M6) ※1	×2
・型紙	×1

※1 別売LEDバックフォグランプ固定用

取付要領

※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。

※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

※別売LEDバックフォグランプを装着される場合は、リヤバンパーの一部をカットする必要があります。製品はLEDバックフォグランプ

【取付要領】

①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。

②車両中央下側のリヤバンパー固定用クリップ(左右2箇所)を取外して下さい。

③製品の裏面に付属の両面テープを貼り付け、センター開口部に付属のネットを取付けて下さい。

※製品・車両共に両面テープ貼付け前にしっかり脱脂処理を行って下さい。

④別売LEDバックフォグ(6L0001)・リアディフューザー ステアあり(1T010P10-1) リアディフューザーステアあり(1T010P10-1)
を購入された方は下記要領で取り付けて下さい。

製品裏面の取付けステーにLEDバックフォグランプを取付け、付属のフランジナット(M6)で照明部の位置を調整しながら固定して下さい。型紙を使用し、リヤバンパーをカットして下さい。

※型紙は目安となりますので、カット後製品を車両にあてがい、微調整して下さい。






⑤両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。

⑥車両中央下側の取り付け穴部(センター4箇所)に②で取り外した、純正クリップを使用し固定して下さい。

⑦車両下側より取付穴部(両サイド2箇所)にドリル等で3mmの穴あけをしていただき付属のタッピングビス(M4×16)にて固定し、付属のグロメットを取付けて下さい。

⑧各部の取付具合を確認して下さい。

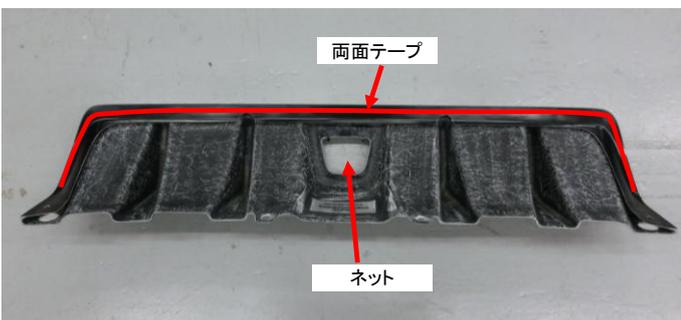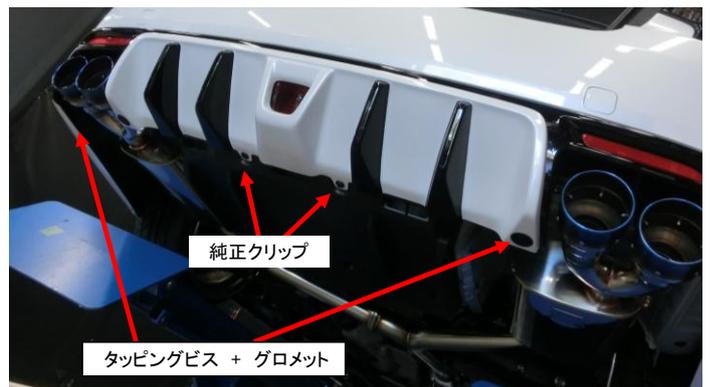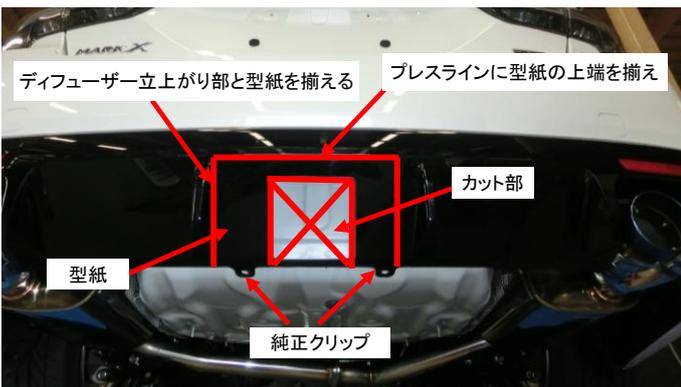

※ 後日、LEDバックフォグランプを取り付ける際は別売りでステア販売を行っておりますのでオンラインにてご注文ください。

Rowen 本社 / ROWEN事業部
〒446-0008 愛知県安城市今本町4丁目9番24号
TEL: 0566-45-5557 FAX: 0566-45-7330