Rowen
High Quality Aerodynamics

取付説明書

2504.02

200HIACE Wide 4 型 / 5 型 / 6 型 / 7 型 MODEL　GDH/KDH/TRH211　2013.12 ～

構成部品

ルーフスポイラー Type2	1
LED ライナー	1
[お客様にご用意いただくもの]	
両面テープ (幅 10mm 厚さ 1.2mm 長さ 3500mm)	1

⚠警告

■ 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。
尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
■ 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。
ご注意ください。
■ 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、
装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。
取り扱いには十分に注意してください。
■ 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への
不具合があるだけではなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性が
ありますので絶対に行わないでください。

取付作業者様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

取付要領

塗装前作業

作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。
製品を車両を仮組みしてください。　※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

塗装後取付

① ルーフスポイラー裏面に両面テープ (別売) を貼り付けてください。
貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。
気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。
両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、
全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着してください。
貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。

② 図を参考に取り付けてください。

③ 取り付け後 100km～200km 走行後、再度取り付けの状態を確認してください。

製品寸法

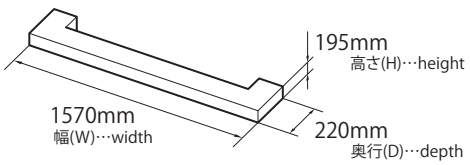

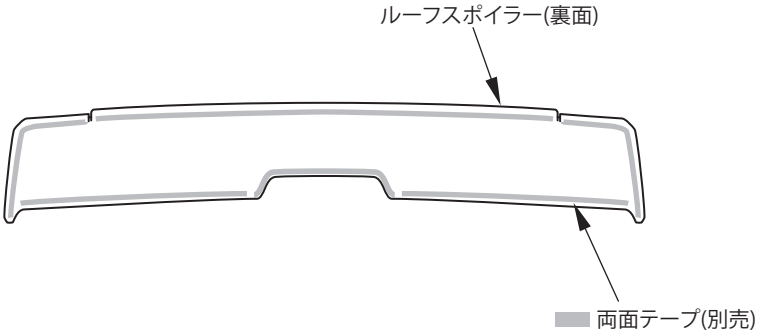

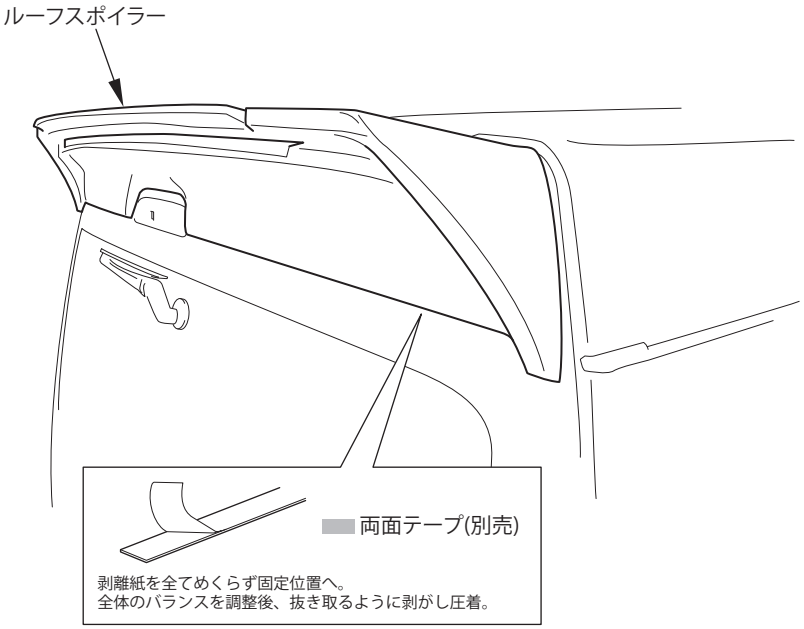

ルーフスポイラー取り付け詳細動画

ルーフスポイラーLEDライナー車検対応配線方法

ROWEN 事業部
〒446-0008　愛知県安城市今本町 4 丁目 9 番 24 号
TEL：0566-45-5557　FAX：0566-45-7330
info@rowen.co.jp