

## 取付説明書

### JEEP WRANGLER Front Gril JL 2018～

#### 構成部品

フロントグリル	1
ネット	1
LED スポットランプ本体	10
LED スポットランプ固定用リング	10
配線キット	1
取付ステー	2
ボタンヘッドボルト (M5×15)	2
ワッシャー (M5)	2
フランジナット (M5)	2
ワッシャー (M8)	4



- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられません。ご注意下さい。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合があるだけではなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないで下さい。

#### 取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行って下さい。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問合せ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡し下さい。


#### 取付要領

作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行って下さい。製品を車両へ仮組みして下さい。※バラつきが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等で調整を行って下さい。

- ① メーカーが発行する作業要領書を参考に純正フロントグリル及びゴム製パーツを取り外して下さい。
- ② 図を参考に付属の取付ステーを取付けて下さい。  
※車体との間に付属のM8ワッシャーを挟み取り付けて下さい。




M8ワッシャー×2枚を挟み込んで下さい。

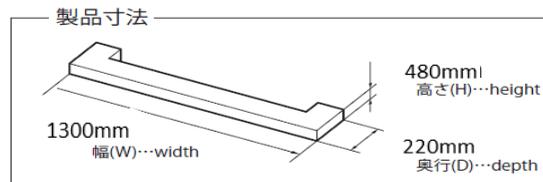


- ③ フロントグリルへLED スポットランプを挿入し、固定リングで取り付けて下さい。下図を参考にLED スポットランプの配線を接続して下さい。LED ランプの配線の最後端は使用しません。絶縁・防水処理を行って下さい。装着前の点灯確認、光軸確認を行って下さい。LED スポットランプの配線方法につきましてはスモール電源連動を推奨しております。お客様の用途に合わせ、リレー、スイッチ等を別途用意して頂き、取り付けて下さい。

最端のカプラーは必ず絶縁処理を行って下さい。



- ④ フロントグリルに付属のネットを取り付けて下さい。
- ⑤ 図を参考に製品を車両に取り付け、フロントグリル上面を純正クリップ、側面左右2箇所を付属のボタンヘッドボルト・ナット・ワッシャーを使用し取り付けして下さい。

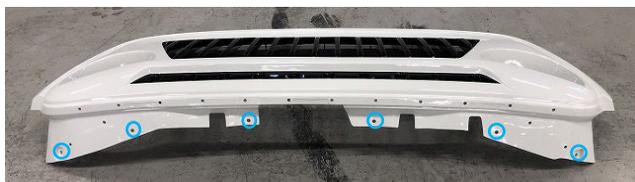

- 純正クリップ取り付け位置
- M5ボタンヘッドボルト

- ⑥ フロントグリル上面にウェザーストリップ等のゴム製パーツを移植して下さい。
- ⑦ 取付後100km～200km走行後、再度取付状態の確認、増し締め等を行って下さい。

#### □Rowen事業部

〒446-0008 愛知県安城市今本町4丁目9番24号  
TEL: 0566-45-5557 FAX: 0566-45-7330